


Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas GK-70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274522

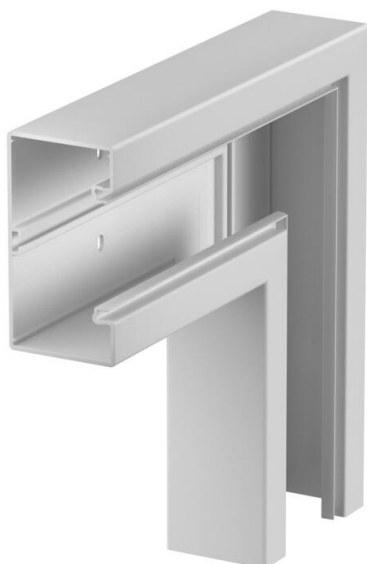

Skirtas GK kanalų kryptčiai pakeisti.
Dangtį reikia užsisakyti atskirai.



PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 6274522 |
| Tipas | GK-F70130LGR |
| 1 pavadinimas | Plokščiasis kampas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 70x130mm |
| Spalva | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 83 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas GK-70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274522



Matmenys

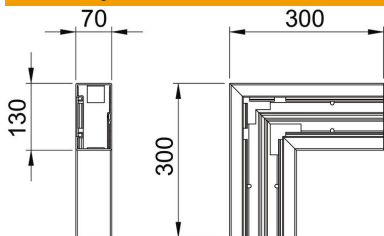

| | |
|---------|--------|
| Ilgis | 300 mm |
| Plotis | 130 mm |
| Aukštis | 70 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|--|
| Viršutinių dalių skaičius | 1 |
| Išvadas | Apatinė dalis |
| skirta kanalui, kurio plotis | 130 mm |
| skirta kanalui, kurio aukštis | 70 mm |
| Be halogenų | ne |
| Kabelio laikiklis | ne |
| Kanalo jungtis | ne |
| Viršutinių dalių montavimo būdas | viduje esantis |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| Krypties pakeitimas | Vertikaliai kylantis / besileidžiantis |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | taip |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Simetriškas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -15 °C |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |