

# Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas GK-70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274520



Skirtas GK kanalų kryptčiai pakeisti.  
Dangtį reikia užsisakyti atskirai.



**PVC** Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Prekės numeris                | 6274520            |
| Tipas                         | GK-F70130RW        |
| 1 pavadinimas                 | Plokščiasis kampas |
| Gamintojas                    | OBO                |
| Dydis                         | 70x130mm           |
| Spalva                        | baltas; RAL 9010   |
| Medžiaga                      | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                  |
| Kiekio vienetas               | Vienetas           |
| Svoris                        | 83 kg              |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.        |


# Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas GK-70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274520



## Matmenys

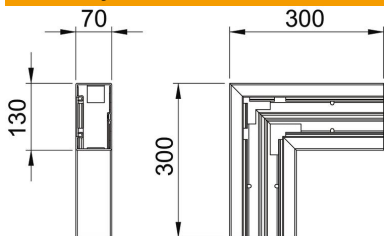

|         |        |
|---------|--------|
| Ilgis   | 300 mm |
| Plotis  | 130 mm |
| Aukštis | 70 mm  |

## Techniniai duomenys

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Viršutinių dalių skaičius               | 1                                      |
| Išvadas                                 | Apatinė dalis                          |
| skirta kanalui, kurio plotis            | 130 mm                                 |
| skirta kanalui, kurio aukštis           | 70 mm                                  |
| Be halogenų                             | ne                                     |
| Kabelio laikiklis                       | ne                                     |
| Kanalo jungtis                          | ne                                     |
| Viršutinių dalių montavimo būdas        | viduje esantis                         |
| Montažinis pagrindo perforavimas        | taip                                   |
| Krypties pakeitimas                     | Vertikaliai kylantis / besileidžiantis |
| Apsaugos rūšis                          | IP30                                   |
| Apsauginė plėvelė                       | taip                                   |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK08                                   |
| Simetriškas                             | taip                                   |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C                                  |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -15 °C                                 |
| Maks. kampo zona                        | 90 mm                                  |
| Min. kampo zona                         | 90 mm                                  |