


Techniniu duomeniu lapas

Vidinis kampas, skirtas GK-70110 tipo prietaisų instaliacijai kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274340



Skirtas GK kanalų kryptį pakeisti.

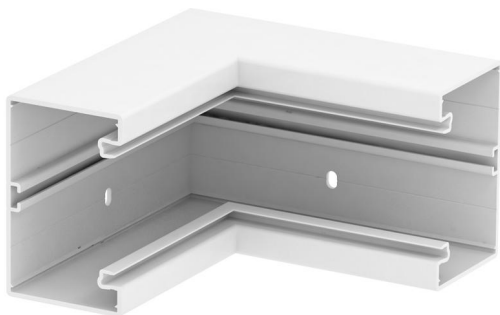

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Prekės numeris | 6274340 |
| Tipas | GK-I70110RW |
| 1 pavadinimas | Vidinis kampas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 70x110mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 100 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomeniu lapas

Vidinis kampas, skirtas GK-70110 tipo prietaisų instaliacijai kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274340



Matmenys

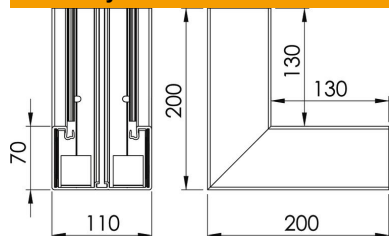

| | |
|---------|--------|
| Ilgis | 200 mm |
| Plotis | 110 mm |
| Aukštis | 70 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|----------------|
| Viršutinių dalių skaičius | 1 |
| Išvadas | Apatinė dalis |
| Forma | simetriškas |
| Be halogenų | ne |
| Kabelio laikiklis | ne |
| Kanalo jungtis | ne |
| Viršutinių dalių montavimo būdas | viduje esantis |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| Viršutinės dalies plotis | 76,5 mm |
| Viršutinės dalies plotis 2 | 0 mm |
| Viršutinės dalies plotis 3 | 0 mm |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | taip |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -15 °C |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |