

# Techniniu duomenu lapas

Antgalis, skirtas GKH-70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6114280



Antgalis iš PC/ABS be halogenų GKH prietaisų instaliaciniams kanalams užsandarinti.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris                | 6114280  |
| Tipas                         | GKH-E70130RW                                   |
| 1 pavadinimas                 | Galo dangtelis                                 |
| Gamintojas                    | OBO  |
| Dydis                         | 70x130   |
| Spalva                        | baltas; RAL 9010                               |
| Medžiaga                      | Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1  |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                                       |
| Svoris                        | 5,203 kg                                       |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                                    |


# Techniniu duomeniu lapas

Antgalis, skirtas GKH-70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6114280



## Matmenys

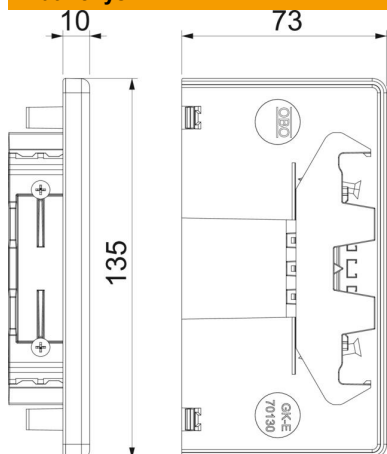

|         |        |
|---------|--------|
| Ilgis   | 29 mm  |
| Plotis  | 135 mm |
| Aukštis | 73 mm  |

## Techniniai duomenys

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Išvadas                                 | simetriškas                |
| Tvirtinimo būdas                        | uždedamas ir užfiksuojamas |
| skirta kanalui, kurio plotis            | 130 mm                     |
| skirta kanalui, kurio aukštis           | 70 mm                      |
| Tinka                                   | kairėje/dešinėje           |
| Be halogenų                             | taip                       |
| Pjūvio paslėpimas                       | taip                       |
| Apsaugos rūšis                          | IP30                       |
| Apsauginė plėvelė                       | ne                         |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK08                       |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C                      |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -15 °C                     |