

Techniniu duomeniu lapas

Pertvara GKH-TW70

Prekės numeris: 6114290



Skiriamoji sienelė iš PC/ABS be halogenų, skirta montuoti „Rapid 80“ GKH (GA) prietaisų instaliaciniuose kanaluose arba ISS instaliacinėse kolonose, skirtingų įtampų kabeliams ir laidams instaliuoti.



PC/
ABS

Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris | 6114290 |
| Tipas | GKH-TW70 |
| 1 pavadinimas | GKH kanalo pertvara |
| 2 pavadinimas | bahalogeninė |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 70x2000 |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 14 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Pertvara GKH-TW70

Prekės numeris: 6114290



Matmenys

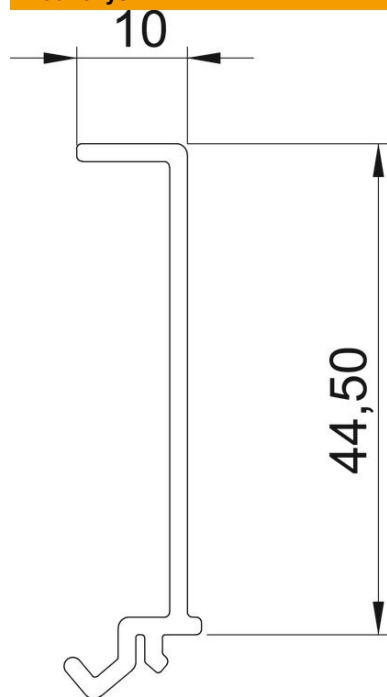

| | |
|---------|----------|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 44,5 mm |
| Aukštis | 10 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|----------|
| Išvadas | 1 dalies |
| Tvirtinimo būdas | įkišamas |
| Tinka kanalo aukščiui | 70 |
| Be halogenų | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -15 °C |