


Techniniu duomeniu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 G

Prekės numeris: 6002402

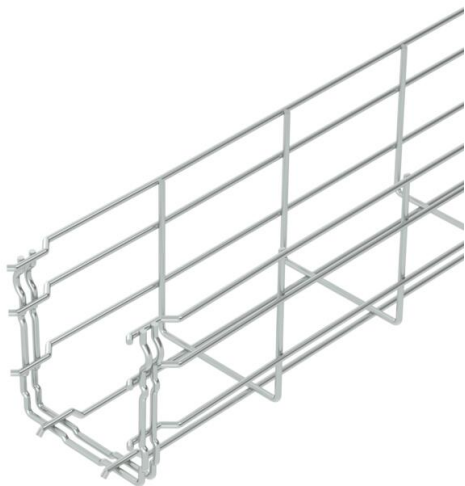

Vielinis lovelis su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 105 mm.
Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB,
su dangteliu – 25 dB.



St Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6002402
Tipas	GRM 105 100 G
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	105x100x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	99,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 G


Prekės numeris: 6002402

OBO
BETTERMANN

Matmenys

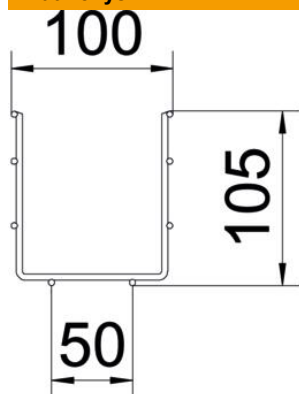

Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Plotis	3,94 in
Aukštis	105 mm
Aukštis	4,13 in
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	108 mm

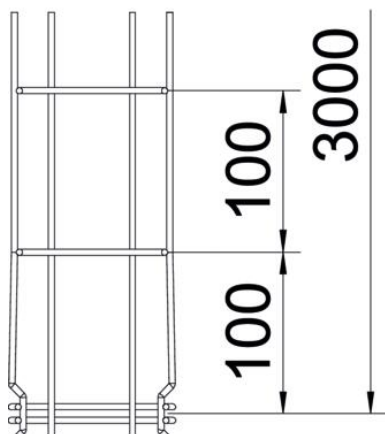

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	82 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	8200 mm ²
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 G

Prekės numeris: 6002402



Apkrovas

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,55 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,37 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,27 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m