


# Techniniu duomenų lapas

## Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 G

Prekės numeris: 6002415



Vielinis lovelis su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 105 mm.  
Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB,  
su dangteliais – 25 dB.

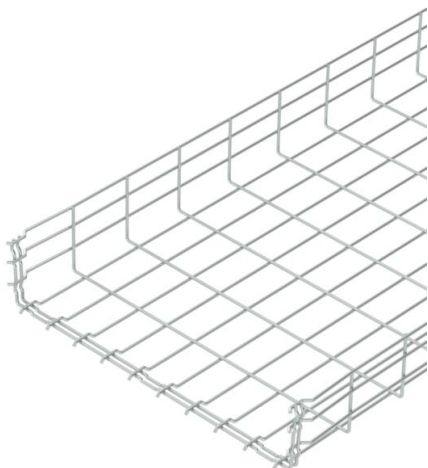

**St** Plienas

**G** galvanizuotas padengus cinku

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Prekės numeris                | 6002415                    |
| Tipas                         | GRM 105 500 G              |
| 1 pavadinimas                 | Vielinis lovelis GRM       |
| Gamintojas                    | OBO                        |
| Dydis                         | 105x500x3000               |
| Medžiaga                      | Plienas                    |
| Paviršius                     | galvaniškai cinkuotas      |
| Paviršiaus standartas         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3                          |
| Kiekio vienetas               | Metras                     |
| Svoris                        | 319 kg                     |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                   |


# Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 G

Prekės numeris: 6002415



## Matmenys

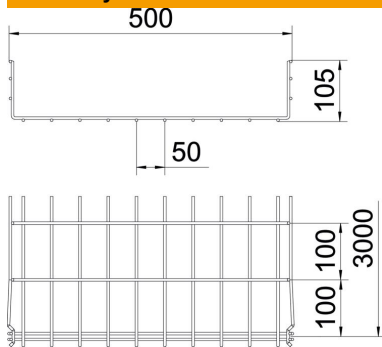

|          |          |
|----------|----------|
| Ilgis    | 3 000 mm |
| Plotis   | 500 mm   |
| Plotis   | 19,69 in |
| Aukštis  | 105 mm   |
| Aukštis  | 4,13 in  |
| Matmuo B | 500 mm   |
| Matmuo H | 108 mm   |

## Techniniai duomenys

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija           | integuotas sujungimo elementas |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas       | Grindys Lubos Siena            |
| Opprettholdelse av funksjon               | ne                             |
| Integruota pertvara                       | be                             |
| Naudingasis skerspjūvis                   | 459 cm <sup>2</sup>            |
| Naudingasis skerspjūvis                   | 45900 mm <sup>2</sup>          |
| Profilio forma                            | U forma                        |
| Nerūdijantis plienas, becuotas            | ne                             |
| Bevaržčiai sujungimo elementai            | taip                           |
| Sutvirtinta konstrukcija                  | ne                             |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas                       |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis        | Fiksatorius                    |

## Apkrovos

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų  | 1 m       |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 3 m       |
| Atstumas tarp atramų 1,0 m         | 1,6 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m         | 0,8 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m         | 0,5 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m         | 0,33 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m         | 0,3 kN/m  |