


# Techniniu duomenų lapas

## Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 G

Prekės numeris: 6000064

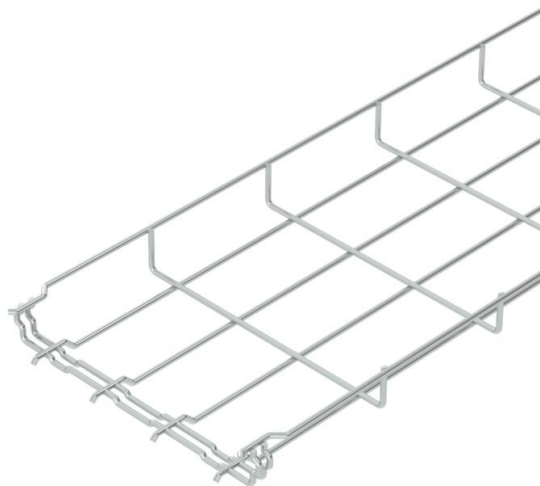

Vielinis lovelis su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 35 mm.  
Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išskyrus GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.



St

Plienas

G

galvanizuotas padengus cinku

### Pagrindiniai duomenys

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Prekės numeris                          | 6000064                    |
| Tipas                                   | GRM 35 200 G               |
| 1 pavadinimas                           | Vielinis lovelis GRM       |
| Gamintojas                              | OBO                        |
| Dydis                                   | 35x200x3000                |
| Spalva                                  | cinko                      |
| Medžiaga                                | Plienas                    |
| Paviršius                               | galvaniškai cinkuotas      |
| Paviršiaus standartas                   | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mažiausias pardavimo vienetas           | 3                          |
| Kiekio vienetas                         | Metras                     |
| Svoris                                  | 76,667 kg                  |
| Svorio vienetas                         | kg/100 m                   |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 1,4518 kg CO2e / 1 Metras  |


# Techniniu duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 G

Prekės numeris: 6000064



## Matmenys



|          |          |
|----------|----------|
| Ilgis    | 3 000 mm |
| Plotis   | 200 mm   |
| Plotis   | 7,87 in  |
| Aukštis  | 35 mm    |
| Aukštis  | 1 in     |
| Matmuo B | 200 mm   |



## Techniniai duomenys

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija           | integruotas sujungimo elementas |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas       | Grindys Lubos Siena             |
| Opprettholdelse av funksjon               | ne                              |
| Integruota pertvara                       | be                              |
| Naudingasis skerspjūvis                   | 50,1 cm <sup>2</sup>            |
| Naudingasis skerspjūvis                   | 7000 mm <sup>2</sup>            |
| Profilio forma                            | U forma                         |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas           | ne                              |
| Bevaržčiai sujungimo elementai            | taip                            |
| Sutvirtinta konstrukcija                  | ne                              |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas                        |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis        | Fiksatorius                     |

# Techniniu duomenu lapas


Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 G

Prekės numeris: 6000064



## Apkrovos

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų  | 1 m       |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 2 m       |
| Atstumas tarp atramų 1,0 m        | 0,3 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m        | 0,14 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m        | 0,1 kN/m  |

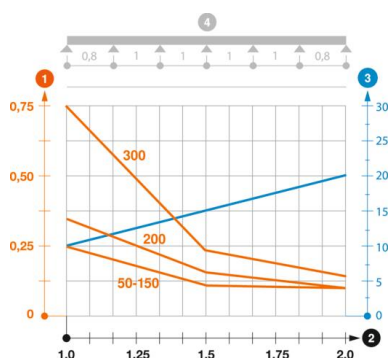

### GRM 35 tipo „GR-Magic“ lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų