


# Techniniu duomeniu lapas

## Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 G

Prekės numeris: 6000066

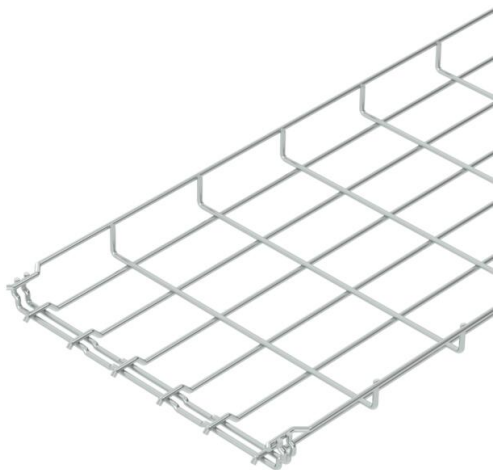

Vielinis lovelis su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 35 mm.  
Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išskyrus GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB, su dangteliais – 25 dB.



- St** Plienas
- G** galvanizuotas padengus cinku

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6000066
Tipas	GRM 35 300 G
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	35x300x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	159 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 G

Prekės numeris: 6000066



## Matmenys

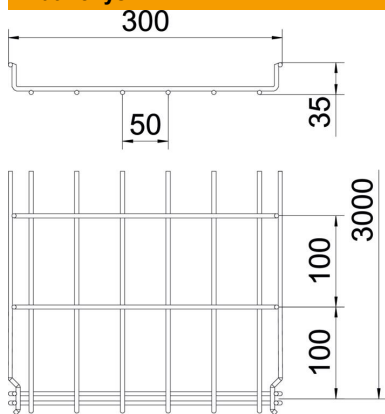


Ilgis	3 000 mm
Plotis	300 mm
Plotis	11,81 in
Aukštis	35 mm
Aukštis	1 in
Matmuo B	300 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	105 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	10500 mm <sup>2</sup>
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

### Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,22 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,15 kN/m

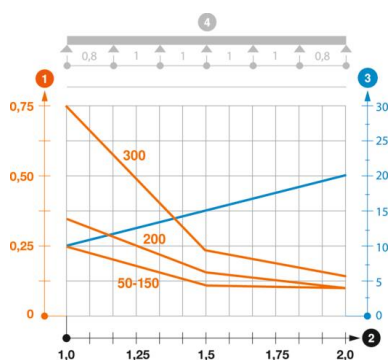

### GRM 35 tipo „GR-Magic“ lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
  - Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų