

# Techniniu duomeniu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, CEE / PERILEX

Prekės numeris: 2003818



CEE / PERILEX tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į tuščiavidurės sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 2 varžtai
  - Instaliaciniai varžtai, tvirtinimo apkabos
  - 3 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
  - 3 įvadai skirti 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> arba 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM kabeliams
  - 2 įvadai skirti 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> arba 7 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM kabeliams
  - 1 įvadas 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM kabeliams
- Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP Polipropilenas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003818
Tipas	HG 61-AD
1 pavadinimas	HW GKP dėžutė
2 pavadinimas	CEE/PERILEX
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø74mm, H61mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,13 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, CEE / PERI-LEX

Prekės numeris: 2003818



## Matmenys

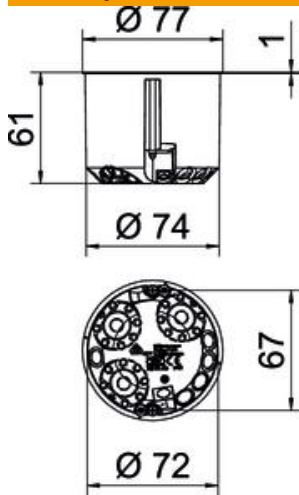

Aukštis	61 mm
---------	-------

## Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	9
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	NYM kabeliai ir vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	74 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Tinka maks. plokštės storiui	40 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	3
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm <sup>2</sup>
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	be
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V