

Techniniu duomeniu lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337155



I formos profilis, fiksuotų ilgių. Matmenys 80 x 42 mm.
Prie I formos IS 8 profilių vienoje arba abiejose pusėse galima tvirtinti AS 15, AS 30 ir AS 55 tipo atramas. Atramų aukštį galima reguliuoti tolydžiai.




St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6337155
Tipas	IS 8 140 FT
1 pavadinimas	I formos profilis
Gamintojas	OBO
Dydis	80x42x1400
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	806 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

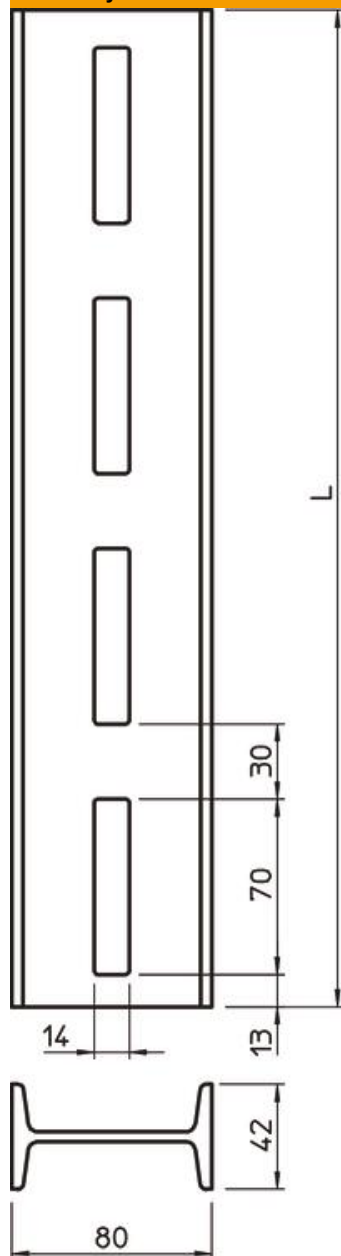

Matmenys	80 x 42
Ilgis	1 400 mm
Plotis	80 mm
Aukštis	42 mm

Techniniu duomeniu lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337155



Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas elementas
Išvadas	Viengubas profilis
EPD prekės	taip
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės plotis	14 mm
Medžiagos storis	4 mm
Dantytas	ne
Profilio forma	I profilis
plyšiui	70 mm
Statinė vertė A	7,02 cm ²
Statinė vertė Iy	6,26 cm
Statinė vertė Iz	77,53 cm
Statinė vertė Wy	2,98 cm ²
Statinė vertė Wz	19,38 cm ²

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas IS 8 profiliui

Tvirtinimas prie sienos / vi-
su ilgiu

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova Fges. kN					
	Atramos ilgis mm					
	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama + profilis. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Būtina atsižvelgti į atramų keliamąją galią (diagramą) ir montavimo sąlygas, nurodytas DIBt leidime (kaiščiams)!