



Kabinamasis profilis (I profilis) su privirinta dengiamąja plokšte. Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų. Prie IS 8 K kabinamųjų profilių vienoje arba abiejose pusėse galima tvirtinti AS 15, AS 30 ir AS 55 tipo atramas. Atramų aukštį galima reguliuoti tolydžiai.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6361331
Tipas	IS 8 K 160 FT
1 pavadinimas	Lubinis laikiklis
2 pavadinimas	su privirinta plokšte
Gamintojas	OBO
Dydis	80x42x1600
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1017,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

IS 8 kabinamasis profilis

Prekės numeris: 6361331



Matmenys

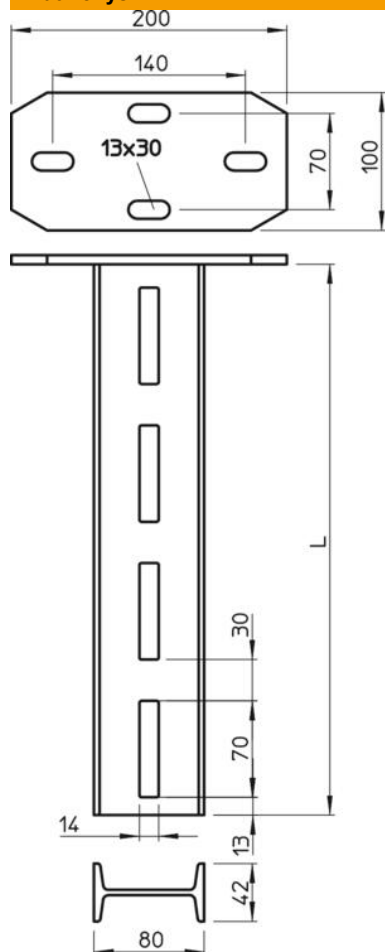


Ilgis	1 600 mm
Plotis	80 mm
Aukštis	42 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	I profilis
Konsolės ilgis 200	9,6 kN
Konsolės ilgis 400	7 kN
Konsolės ilgis 600	5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės plotis	14 mm
Medžiagos storis	4 mm
maksimali traukos apkrova	12 kN
Dantytas	ne
plyšiui	70 mm

Apkrovos

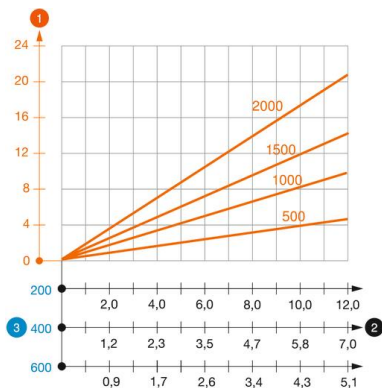

I formos IS 8 K profilio apkrovos diagrama

- 1** Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
- 2** Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- 3** Atramos ilgis mm
- Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas IS 8 K kabinamajam profiliui

vienpusė apkrova	Didžiausia apkrova [kN]					
	Atramos plotis [mm]					
Kaiščių tipas	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	4,84	3,64	2,92	2,44	2,10	1,83
BZ3 12x110/0-35	6,60	5,02	4,04	3,37	2,89	2,53

Didž. apkrova F_{ges} = kabelių svoris + kabelių levelis + atrama + kabinamasis profilis. Vertės abipusiai apkrovai lentelėje pateiktos atsižvelgiant į esamą atstumą tarp ašių $a_i = 14$ cm. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Nurodytos vertės galioja tvirtinant C20/25 stiprumo klasės betone. Būtina laikytis montavimo sąlygų, nurodytų DIBt leidime (kaiščiams)!