

Techniniu duomeniu lapas

Tiksloji apsauga, skirta „10Base2-/10Base5“ tinklams

Prekės numeris: 5082432



Duomenų perdavimo linijos apsauginis įrenginys, skirtas bendraašėms „Ethernet“ tinklo sistemoms

- aliuminio korpuse
- BNC jungiamasis elementas m/w
- paprasta sumontuoti per tarpinį kištuką
- dviejų pakopų apsauga
- apsauginis bėgelis su priedais DLS-BS (5082 38 2)

Naudojimas: vaizdo signalams, kameroms saugoti, pvz., CCTV sistemos, „Cheapernet“, 10BASE2, 10BASE5

- aliuminio korpuse
- BNC jungiamasis elementas, skirtas „Cheapernet“, 10BASE2
- paprasta sumontuoti kaip tarpinį prietaisą
- dviejų pakopų apsauga



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5082432
Tipas	KOAX B-E2 MF-F
1 pavadinimas	Virs.ribo tuvas koaksialinems
2 pavadinimas	linijoms
Gamintojas	OBO
Dydis	6.2V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	9,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Tiksloji apsauga, skirta „10Base2-/10Base5“ tinklams

Prekės numeris: 5082432



Techniniai duomenys

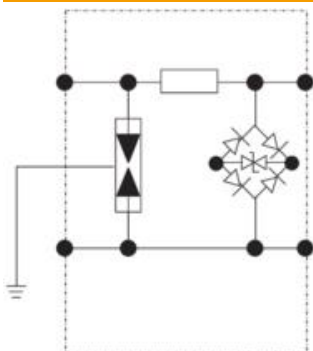

Polių skaičius	1
Išvadas	Tiksloji apsauga
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤1 dB
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas
Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
Ribinis dažnis	70 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	4,2
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	6
Izoliacijos varža	>1 GΩ
Įtampos (gysla-gysla)	<100 pF
Įtampos (gysla-žemė)	<100 pF
Kategorije	Tipas 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Montavimo būdas	Konektorius / kabelio adapteris
Vardinė apkrovos srovė AC	0,7
Vardinė apkrovos srovė DC	1 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Atbulinio srauto slopinimas	≥14
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP00
Apsaugos lygis, gysla-gysla	<40 V
Apsaugos lygis, gysla-žemė	<600 V
Signalizavimas prietaise	be
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė II+III / C2+C1
Kištukinė sistema	BNC
Atsparumas impulsinei srovei gysla - gysla	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla - žemė	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Banginė varža	75 Ω
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Duomenų linija COAX