

Techniniu duomeniu lapas

Kabėlių kanalas, tipas LKM 20030

Prekės numeris: 6246974



Kanalo dangtis ir pagrindas su perforuotu dugnu. Dangčio ir pagrindo potencialai suvienodinami be jokių pagalbinių priemonių. LKM 20030 LKM tipo kabelinis kanalas buvo patikrintas funkcionalumo palaikymo atžvilgiu pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Prašome naudoti tik tų tipų kabelius, kurie buvo išbandyti BSS priešgaisrinės saugos sistemos srityje!



St Plienas
FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6246974
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	20x30x2000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	58 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Kabėlių kanalas, tipas LKM 20030

Prekės numeris: 6246974



Matmenys

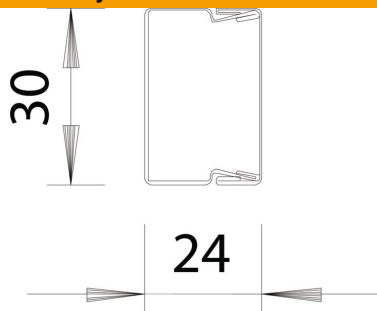

Ilgis	2 000 mm
Plotis	30 mm
Aukštis	24 mm

Techniniai duomenys

Išvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Išstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Kabėliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Opprettholdelse av funksjon	taip
Be halogenų	taip
Kabėlio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Naudingasis skerspjūvis	519 mm ²
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C