

Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas LKM 40060 tipo kabelių kanalams

Prekės numeris: 6247504



Plokščiasis kampas su dangčiu skirtas LKM kanalų kryptčiai pakeisti. Potencialų tarp apatinės ir viršutinės dalies išlyginimas be jokių pagalbinių priemonių



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 6247504 |
| 1 pavadinimas | Plokščiasis kampas |
| 2 pavadinimas | su dangčiu |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 40x60mm |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 47,4 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas LKM 40060 tipo kabelių kanalams

Prekės numeris: 6247504



Matmenys

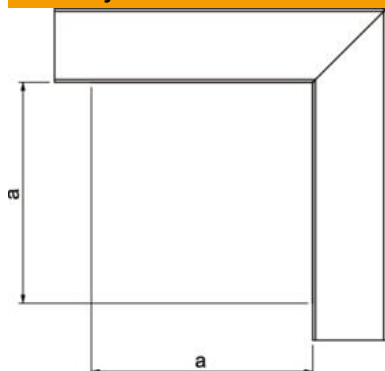

| | |
|----------|--------|
| Ilgis | 140 mm |
| Plotis | 60 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Matmuo a | 140 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Išvadas | Apatinė dalis ir viršutinė dalis |
| Tvirtinimo būdas | Perforuota apačia |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| skirta kanalo matmenims | 40 x 60 |
| Be halogenų | taip |
| Min. kanalo aukštis | 44 mm |
| Kanalo gylis | 44 mm |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -5 °C |
| Min. kampo zona | 90 mm |