

# Techniniu duomeniu lapas

## Šviestuvų tvirtinimo lovelis, visiškai baltas

Prekės numeris: 6055820



Šviestuvo tvirtinimo lovelis perforuotu dugnu, skirtas šviestuvams tvirtinti ir laidams tiesti.  
Apšvietimo lovelio tvirtinimo laikiklio paviršius yra galvanizuotas ir papildomai padengtas miltelinu būdu balta spalva (RAL 9010).  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.




**St** Plienas

**PE50** PES50 – poliesteris / epoksididas

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Prekės numeris                | 6055820                           |
| Tipas                         | LTR 3000 FSK RW                   |
| 1 pavadinimas                 | Apšvietimo lovelis                |
| Gamintojas                    | OBO                               |
| Dydis                         | 60x75x3000                        |
| Spalva                        | baltas; RAL 9010                  |
| Medžiaga                      | Plienas                           |
| Paviršius                     | PES50 – poliesteris / epoksididas |
| Paviršiaus standartas         |                                   |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6                                 |
| Kiekio vienetas               | Metras                            |
| Svoris                        | 129,54 kg                         |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                          |

### Matmenys

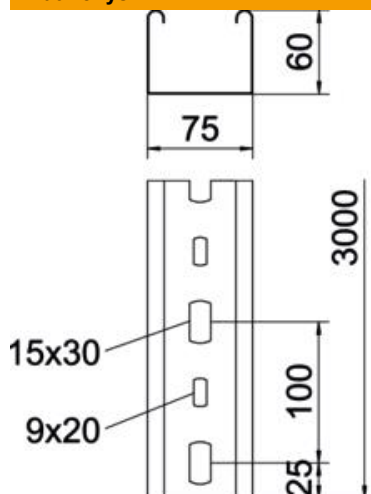


|                |          |
|----------------|----------|
| Ilgis          | 3 000 mm |
| Plotis         | 75 mm    |
| Aukštis        | 60 mm    |
| Skardos storis | 0,75 mm  |

### Techniniai duomenys

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija           | be sujungimo elemento |
| Montažinis pagrindo perforavimas          | taip                  |
| Naudingasis skerspjūvis                   | 42 cm <sup>2</sup>    |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas           | ne                    |
| Šonų perforavimas                         | taip                  |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas              |
| Kabalių sistemos sujungiklio rūšis        | įsuktas               |

### Apkrovos

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 0,8 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 0,55 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 0,35 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 0,25 kN/m |

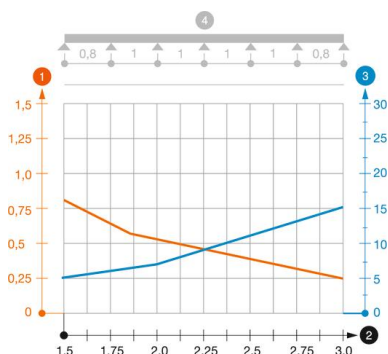

### LTR tipo šviestuvo tvirtinimo levelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabalių levelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabalių levelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų