

Techninių duomenų lapas

Šviestuvų tvirtinimo lovelis FS

Prekės numeris: 6055812



Šviestuvo tvirtinimo lovelis perforuotu dugnu, skirtas šviestuvams tvirtinti ir laidams tiesti.

Baltos spalvos variante padengti tik matomi paviršiai.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6055812
Tipas	LTR 6000 FS
1 pavadinimas	Apšvietimo lovelis
Gamintojas	OBO
Dydis	60x75x6000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	126,02 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Šviestuvų tvirtinimo lovelis FS

Prekės numeris: 6055812



Matmenys

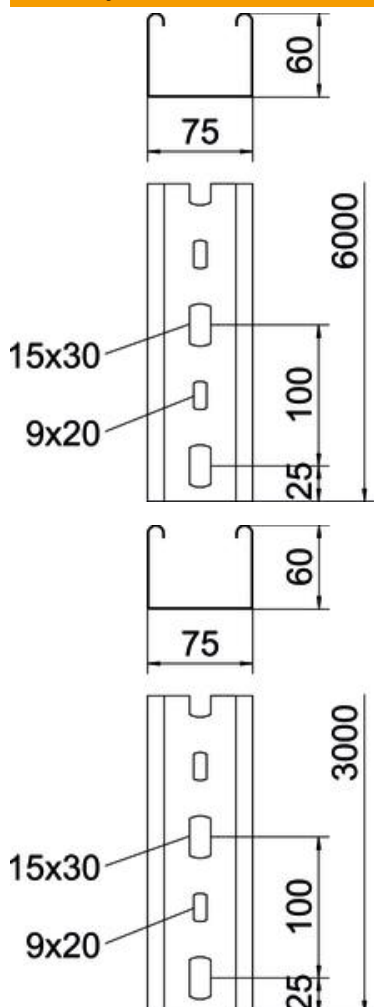


Ilgis	6 000 mm
Plotis	75 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,75 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	42 cm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,55 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

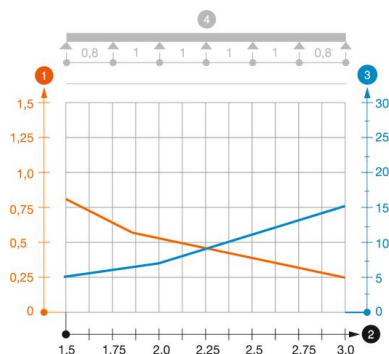

LTR tipo šviestuvo tvirtinimo lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų