


Techniniu duomeniu lapas

Šviestuvų tvirtinimo lovelis 50 FT

Prekės numeris: 6075005

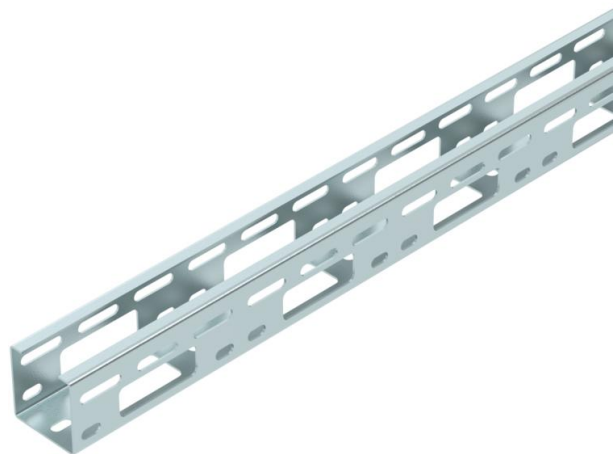

Šviestuvų tvirtinimo lovelis, perforuotas, skirtas laidams tiesti ir šviestuvams montuoti.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,
su dangteliu – 50 dB.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris | 6075005 |
| Tipas | LTS 50 FT |
| 1 pavadinimas | Apšvietimo tvirtinimo lovelis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 50x50x6000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 149,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomeniu lapas

Šviestuvų tvirtinimo lovelis 50 FT

Prekės numeris: 6075005



Matmenys

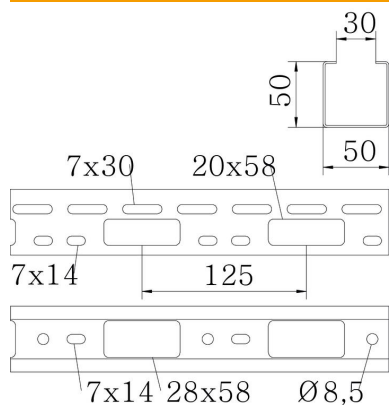

| | |
|----------------|----------|
| Ilgis | 6 000 mm |
| Plotis | 50 mm |
| Aukštis | 50 mm |
| Skardos storis | 1,5 mm |
| Matmuo B (mm) | 50 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Naudingasis skerspjūvis | 22 cm ² |

Apkrovis

| | |
|----------------------------|-----------|
| Atstumas tarp atramų 1,0 m | 2,5 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 2 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 1,2 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 0,85 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 0,5 kN/m |