

# Techniniu duomenų lapas

## Kombinuotas viršįtampio iškroviklis, idėklas

Prekės numeris: 5096822



Kombinuotas iškroviklis, tipas 1+2

- Žaibo išlydžio impulsinė srovė: 50 kA (10/350)
- Apsaugos lygis: < 1,7 kV
- Antrinės srovės slopinimas 10 kA
- Saugiamoje korpusė, negesinantis kibirkštinis iškroviklis

Naudojimas: pramoniniuose įrenginiuose ir pastatuose, priskirtuose I–IV išorinės apsaugos nuo žaibo klasei.



### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5096822
Tipas	MCD 50-B 0
1 pavadinimas	Koordinuotas žaibo iškrov.
2 pavadinimas	idėklas
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

Kombinuotas viršjtampio iškroviklis, idėklas

Prekės numeris: 5096822



## Matmenys

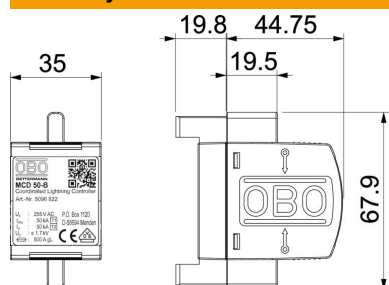

Ilgis	100 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	69 mm

### Techniniai duomenys

Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	50 kA
Suveikimo laikas	<100 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	1 poliaus viršutinė dalis; 255V
Polių konstrukcija	1
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	2
Maks. darbinė temperatūra	85 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs)	50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	50 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Antrinės srovės slopinimo geba Ieff	10
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255
Trumpo jungimo stiprumas	10 kA
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	10 kA
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	50 mm <sup>2</sup>
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	10 mm <sup>2</sup>
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	500
Maksimalus priešsaugiklis	500 A
Montavimo būdas	ant bazinio elemento
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	50 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	50 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
Tinklo tipas DC	ne
Tinklo tipas IT	ne
Kiti tinklo tipai	ne
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C	taip
Tinklo tipas TN-C-S	taip
Tinklo tipas TN-S	taip
Tinklo tipas TT	taip
OBO vardinė apkrovos srovė (įvesties / išvesties gnybtas)	125 A
Polių skaičius	1
1 tipo patikros klasė	taip
2 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,7
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,7
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
Leidimai	VDE

# Techniniu duomeniu lapas

Kombinuotas viršįtampio iškroviklis, idėklas

Prekės numeris: 5096822

