

Techniniu duomeniu lapas

Kombinuoto žaibo viršįtampio iškroviklio įdėklas su veikimo indikacija

Prekės numeris: 5096827



Koaksalinis apsauginis prietaisas, žaibo viršįtampio iškroviklis, tipas 1+2, įdėklas su optine indikacija.

- žaibo srovės iškrovos dydis: 50 kA (10/350)
- energijos sąnaudos: < 26 mW/poliui
- apsaugos lygis: < 1,7 kV
- tinklo antrinės srovės slopinimas: 10 kA
- uždaro tipo, saugaus korpuso kibirkštiniai iškrovikliai

Naudojimas: instaliacijai viršįtampių apsauginiuose įrenginiuose, tipas 1+2, viename paskirstymo įrenginyje.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5096827
Tipas	MCD 50-B 0-OS
1 pavadinimas	Koordinuotas žaibo iškrov.
2 pavadinimas	su funkciju rodmeniu
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Kombinuoto žaibo viršįtampio iškroviklio įdėklas su veikimo indikacija

Prekės numeris: 5096827



Matmenys

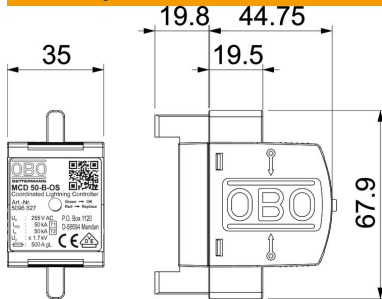

Ilgis	100 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	69 mm

Techniniai duomenys

Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	50 kA
Suveikimo laikas	<100 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	1-polis
Polių konstrukcija	1
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	2
Maks. darbinė temperatūra	85 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs)	50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	50 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Antrinės srovės slopinimo geba Ieff	10
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255
Trumpo jungimo stiprumas	10 kA
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	10 kA
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	50 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	10 mm ²
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	500
Maksimalus priešsaugiklis	500 A
Montavimo būdas	ant bazinio elemento
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	50 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	50 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
Tinklo tipas DC	ne
Tinklo tipas IT	ne
Kiti tinklo tipai	ne
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C	taip

Techniniu duomeniu lapas

Kombinuoto žaibo viršjtampio iškroviklio įdėklas su veikimo indikacija

Prekės numeris: 5096827



Techniniai duomenys

Tinklo tipas TN-C-S	taip
Tinklo tipas TN-S	taip
Tinklo tipas TT	taip
OBO_ vardinė apkrovos srovė (įvesties / išvesties gnybtas)	125 A
Polių skaičius	1
1 tipo patikros klasė	taip
2 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,7
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,7
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
Leidimai	VDE