


Techniniu duomeniu lapas

VG skydas su MCD 50-B/3

Prekės numeris: 5096874

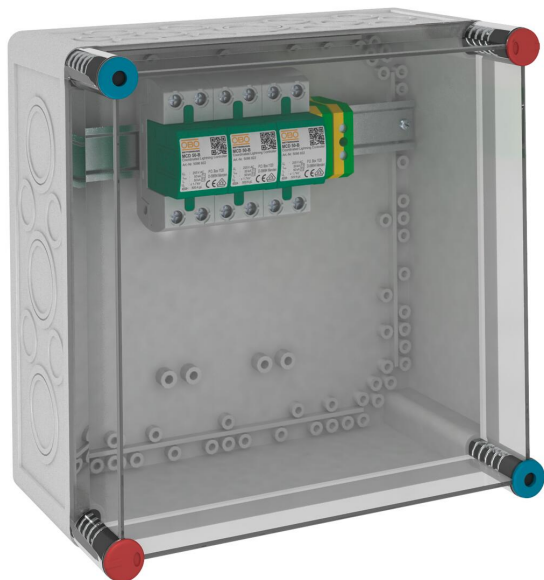

Kombinuotasis iškroviklis, iš anksto sumontuotas IP65 korpuse ir skirtas naudoti TN-C tinkluose.

VG...: kombinuotojo iškroviklio sisteminis sprendimas, tipas 1+2 pagal EN 61643-11.

- „LightningController“ MCD 50-B, sumontuotas izoliacinės medžiagos korpuse IP65, korpusas plombuojamas
- Impulsinė srovė 150 kA (10/350 μ s) / 50 kA (10/350) poliui, BET patikrinta
- Apsaugos lygis < 1,7 kV
- Saugiamo korpuse, kibirkštiniai iškrovikliai
- Tinka TN-C tinklų sistemoms

Naudojimas: pramoniniuose įrenginiuose ir pastatuose, priskirtuose I-IV išorinės apsaugos nuo žaibo klasei.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5096874
Tipas	MCD 50-B 3-VG
1 pavadinimas	Koordinuotas žaibo iškrov.
2 pavadinimas	komplektas skyde
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	315 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



Techninių duomenų lapas

VG skydas su MCD 50-B/3

Prekės numeris: 5096874




Matmenys



Ilgis	300 mm
Plotis	300 mm
Aukštis	170 mm

Techniniai duomenys

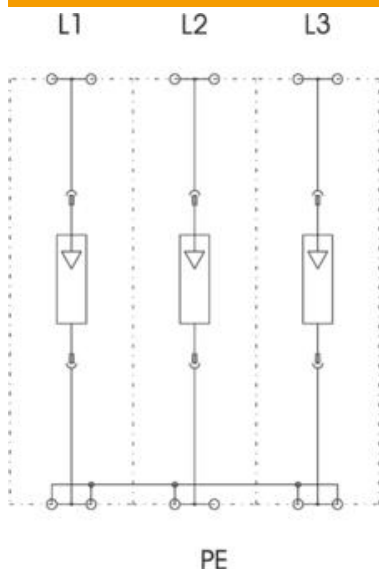

Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	150 kA
Suveikimo laikas	<100 ns
Išpučiamasis	ne
Polių konstrukcija	3
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	6
Maks. darbinė temperatūra	85 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs)	50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	150 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Antrinės srovės slopinimo geba Ieff	10
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255
Trumpo jungimo stiprumas	10 kA
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	10 kA
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	50 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	10 mm ²
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	500
Maksimalus priešsaugiklis	500 A
Montavimo būdas	sumontuota korpuse
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	50 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	TN-C
Tinklo tipas DC	ne
Tinklo tipas IT	ne
Kiti tinklo tipai	ne


Techniniu duomenu lapas

VG skydas su MCD 50-B/3

Prekės numeris: 5096874



Techniniai duomenys

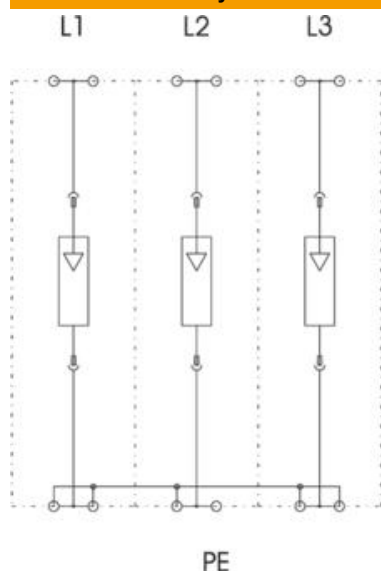

Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C	taip
Tinklo tipas TN-C-S	ne
Tinklo tipas TN-S	ne
Tinklo tipas TT	ne
OBO_ vardinė apkrovos srovė (įvesties / išvesties gnybtas)	125 A
1 tipo patikros klasė	taip
2 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP54
Apsaugos lygis	≤1,7
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,7
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
Kabelio tipas apsaugos nuo virštampos prietaisams	Maitinimo linija AC