

Techniniu duomeniu lapas

Apsauga, 4 polių, tipas 24 V

Prekės numeris: 5098431



Apsauga nuo viršįtampio su testavimo funkcija; modelis 24 V

- Vardinė srovė 0,58 A
- Apsauginis įrenginys, skirtas daugiagyslėms sistemoms
- Tiesioginis ekrano įžeminimas su bevaržčiais gnybtais
- Taupus plotis tik 8,7 mm
- Apsaugos įrenginys, gali būti tikrinamas naudojant testerį „Life Control“
- Didelis pralaidumas iki 100 MHz
- UL sąrašė (4DG1)

Naudojimas: universalus panaudojimas ant 35 mm montažinio profilio.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5098431
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas
2 pavadinimas	4-polis su test funkcija
Gamintojas	OBO
Dydis	24V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Apsauga, 4 polių, tipas 24 V


Prekės numeris: 5098431



Matmenys

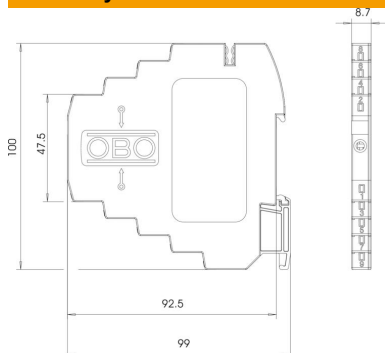

Techniniai duomenys



Iškroviklių patikra	ne
Maks. prijungimo skerspjūvis, lankstus	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, lankstus	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, daugiagydis	1,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, daugiagydis	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, standus	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, standus	0,14 mm ²
Polių skaičius	4
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤3 dB
Įžeminimas per:	Bėgelis
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Ryšų kontaktas	ne
Bendra imp.srovė (10/350)	D1: 2
Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
Ribinis dažnis	100 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	20
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	28
Izoliacijos varža	>100 MΩ
Įtampos (gysla-gysla)	<40 pF
Įtampos (gysla-žemė)	<40 pF
Kategorije	Tipas 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė apkrovos srovė AC	0,4
Vardinė apkrovos srovė DC	0,58 A
Vardinė įtampa	24 V
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP20


Techniniu duomenų lapas

Apsauga, 4 polių, tipas 24 V

Prekės numeris: 5098431



Techniniai duomenys



Apsaugos lygis esant C1	<65 V
Apsaugos lygis, gysla-gysla	<55 V
Apsaugos lygis, gysla-žemė	<800 V
Nuosekli varža laidui	2,35 Ω ± 5 %
Signalizavimas prietaise	skaitoma
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II+III / D1+C2+C1
Kištukinė sistema	Jungtis
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros dia- pazonas	-40 °C
Leidimai	UL