


# Techniniu duomeniu lapas

## Kabelių lovelis MKSU 85 FT

Prekės numeris: 6064564

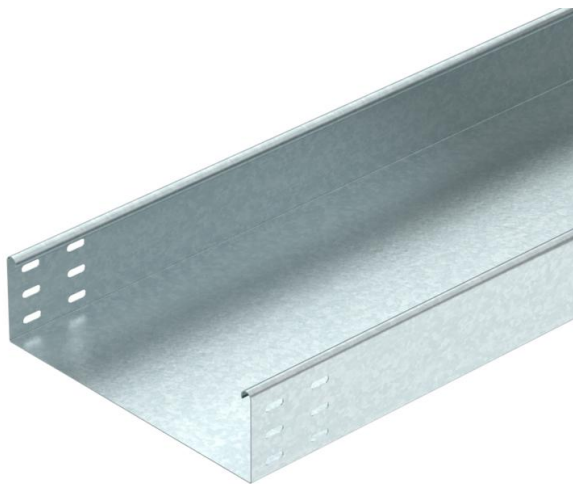

MKSU 85 = vidutinio sunkumo kabelių lovelių sistema 85 mm aukščio šonais. Komplektuojama su RLVL 85 tipo sujungikliu.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6064564
Tipas	MKSU 840 FT
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKSU
2 pavadinimas	neperf. su skyl. sujungimams
Gamintojas	OBO
Dydis	85x400x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	502,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis MKSU 85 FT

Prekės numeris: 6064564



## Matmenys

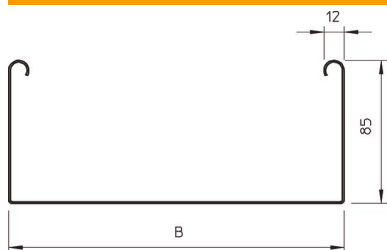

Ilgis	3 000 mm
Plotis	400 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	400 mm




## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	338 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	33800 mm <sup>2</sup>
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

### Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,75 m	1,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,5 kN/m

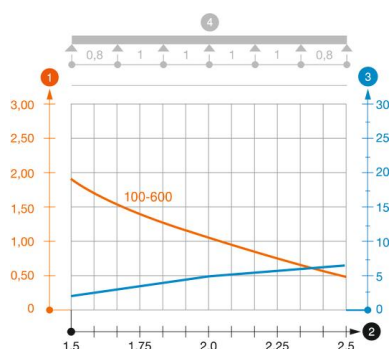

### MKSU 85 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų