


# Techniniu duomenu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 6x35, su „Pan-head“

Prekės numeris: 3498103

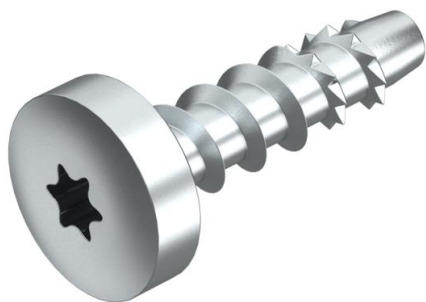

Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas tiesiogiai montuoti be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su apvalia galvute tvirtinti universaliai. „Torx“ galvutė T30.

Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklui su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120

Pagrindas

sraigtiniai inkarai tinkami sukti į mūro sienas iš šių akmens rūšių:

- kalkingojo smiltainio – pilnavidurės plytos (KSV)
- kalkingojo smiltainio – plytos su skylutėmis (KSL)
- plytinio bloko (Vz)



**St** Plienas

**G** galvanizuotas padengus cinku

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Prekės numeris                | 3498103                    |
| 1 pavadinimas                 | Ugniai atsparus varžtas    |
| 2 pavadinimas                 | iškilia galvute, T30       |
| Gamintojas                    | OBO                        |
| Dydis                         | 6x35mm                     |
| Spalva                        | cinko                      |
| Medžiaga                      | Plienas                    |
| Paviršius                     | galvaniškai cinkuotas      |
| Paviršiaus standartas         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 100                        |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                   |
| Svoris                        | 0,71 kg                    |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                |


# Techniniu duomenu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 6x35, su „Pan-head“

Prekės numeris: 3498103



## Matmenys

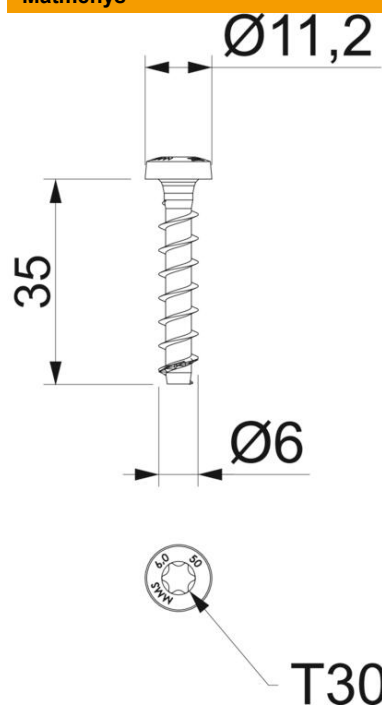

|          |        |
|----------|--------|
| Matmenys | 6 x 35 |
| Ilgis    | 35 mm  |
| Matmuo L | 35 mm  |

## Techniniai duomenys

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija | Spiralinis kaištis |
| Min. gręžimo skersmuo                 | 5 mm               |
| Sriegis                               | 6                  |
| Galvutės skersmuo                     | 11,2 mm            |
| Galvutės forma                        | kita               |
| Varžtinė sistema                      | „Torx“ galvutė     |