


Techniniu duomeniu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 6x40, su „Pan-head“

Prekės numeris: 3498105

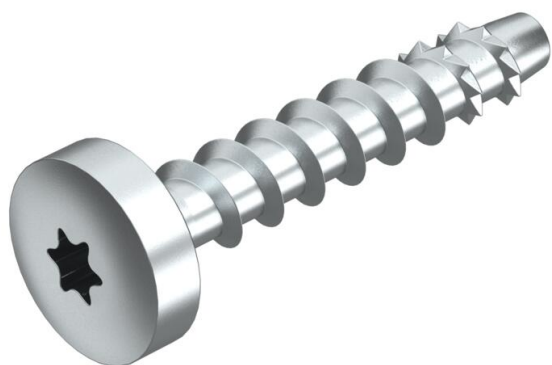

Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas tiesiogiai montuoti be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su apvalia galvute tvirtinti universaliai. „Torx“ galvutė T30.

Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120

Pagrindas

sraigtiniai inkarai tinkami sukti į mūro sienas iš šių akmens rūšių:

- kalkingoji smiltainio – pilnavidurės plytos (KSV)
- kalkingoji smiltainio – plytos su skylutėmis (KSL)
- plytinio bloko (Vz)



St Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498105
Tipas	MMS+ P 6x40
1 pavadinimas	Ugniai atsparus varžtas
2 pavadinimas	Iškilia galvute
Gamintojas	OBO
Dydis	6x40mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 6x40, su „Pan-head“

Prekės numeris: 3498105



Matmenys

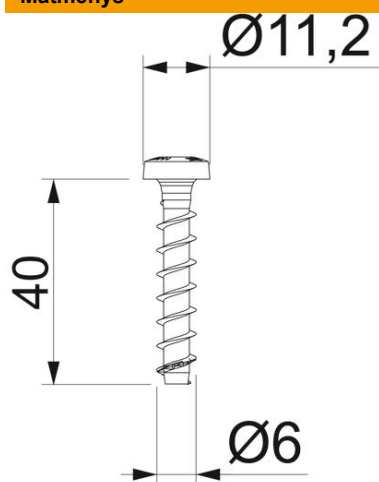

Matmenys	6 x 40
Ilgis	40 mm
Matmuo L	40 mm



T30

Techniniai duomenys

Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija	Spiralinis kaištis
Min. gręžimo skersmuo	5 mm
Galvutės skersmuo	11,2 mm
Galvutės forma	kita
Varžtinė sistema	„Torx“ galvutė