

# Techniniu duomenu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 7,5x75, su „Pan-head“, nerūdijančiojo plieno A4  
Prekės numeris: 3498274



Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas montuoti tiesiogiai be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su apvalia galvute universaliam tvirtinimui drėgnose patalpose ir lauke. „Torx“ galvutė T30.

Statybos gaminy išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120



**A4** Plienas, nerūdijantis, 1.4401

## Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	3498274
Tipas	MMS+ P 7.5x75 A4
1 pavadinimas	Ugniai atsparus varžtas
2 pavadinimas	Iškilia galvute
Gamintojas	OBO
Dydis	7,5x75mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

# Techniniu duomeniu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 7,5x75, su „Pan-head“, nerūdijančiojo plieno A4  
Prekės numeris: 3498274



## Matmenys

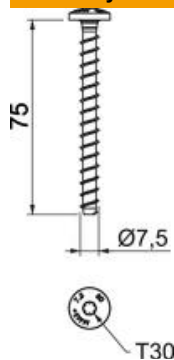

Matmenys	7,5x75
Ilgis	75 mm
Matmuo L	75 mm

## Techniniai duomenys

Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija	Spiralinis kaištis
Min. gręžimo skersmuo	6 mm
Galvutės skersmuo	14,5 mm
Galvutės forma	kita
Varžtinė sistema	„Torx“ galvutė