

Techniniu duomeniu lapas

Montavimo bėgelis MSL4141, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1122962



Sunkūs C profilinei bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris | 1122962 |
| Tipas | MSL4141P1000FT |
| 1 pavadinimas | Profiliuotas bėgis |
| 2 pavadinimas | perfor., vidaus plotis 22 mm |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 1000x41x41 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 214,7 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MSL4141, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1122962



Matmenys

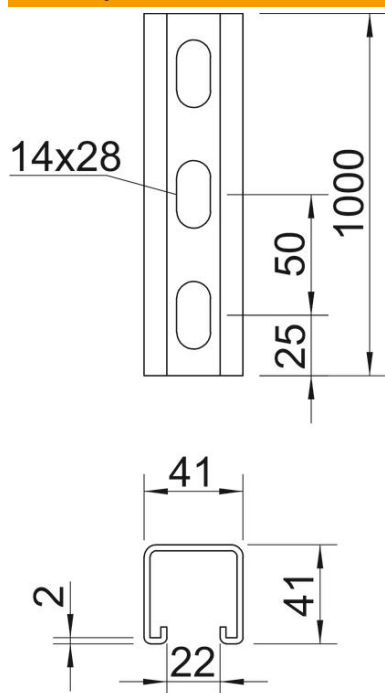

| | |
|----------|----------|
| Ilgis | 1 000 mm |
| Plotis | 41 mm |
| Aukštis | 41 mm |
| Matmuo L | 1 000 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Atlaužiamas | ne |
| Perforavimo rūšis | Perforuotas galinėje pusėje |
| Išvadas | Viengubas profilis |
| Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų | 50 mm |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Skylės dydis | 14x28 mm |
| Medžiagos storis | 2 mm |
| Perforuota | taip |
| Dantytas | taip |
| Profilio forma | C profilis |
| plyšiui | 22 mm |
| Statinė vertė A | 2,45 cm ² |
| Statinė vertė Iy | 5,18 cm |
| Statinė vertė Iz | 7,56 cm |
| Statinė vertė Wy | 2,51 cm ² |
| Statinė vertė Wz | 2,69 cm ² |