

# Techniniu duomeniu lapas

Montavimo bėgelis MS4141, 22 mm įpjova, A2, perforuotas

Prekės numeris: 1122982



Sunkūs C profilinei bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.



**A2** Plienas, nerūdijantis

**2B** ryškus, apdorotas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris                | 1122982                       |
| Tipas                         | MSL4141P6000A2                |
| 1 pavadinimas                 | Profiliuotas bėgis            |
| 2 pavadinimas                 | perfor., vidaus plotis 22 mm  |
| Gamintojas                    | OBO                           |
| Dydis                         | 6000x41x41                    |
| Medžiaga                      | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius                     | šviesus, apdirbtas            |
| Paviršiaus standartas         |                               |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6                             |
| Kiekio vienetas               | Metras                        |
| Svoris                        | 201,1 kg                      |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                      |


# Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4141, 22 mm įpjova, A2, perforuotas

Prekės numeris: 1122982



## Matmenys

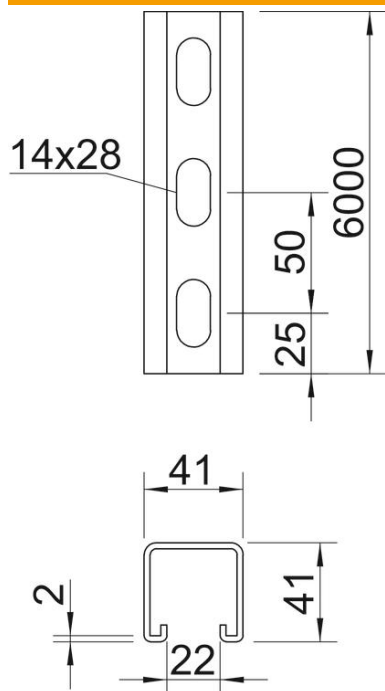

|          |          |
|----------|----------|
| Ilgis    | 6 000 mm |
| Plotis   | 41 mm    |
| Aukštis  | 41 mm    |
| Matmuo L | 6 000 mm |

## Techniniai duomenys

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Atlaužiamas                           | ne                          |
| Perforavimo rūšis                     | Perforuotas galinėje pusėje |
| Išvadas                               | Viengubas profilis          |
| Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų | 50 mm                       |
| Opprettholdelse av funksjon           | ne                          |
| Skylės dydis                          | 14x28 mm                    |
| Medžiagos storis                      | 2 mm                        |
| Perforuota                            | taip                        |
| Dantytas                              | taip                        |
| Profilio forma                        | C profilis                  |
| plyšiui                               | 22 mm                       |
| Statinė vertė A                       | 2,45 cm <sup>2</sup>        |
| Statinė vertė Iy                      | 5,18 cm                     |
| Statinė vertė Iz                      | 7,56 cm                     |
| Statinė vertė Wy                      | 2,51 cm <sup>2</sup>        |
| Statinė vertė Wz                      | 2,69 cm <sup>2</sup>        |