

Techniniu duomeniu lapas

Kalamasis inkaras N-K

Prekės numeris: 3498390



Įkalamas ankeris N-K naudojamas keliataškiams nelaikančiųjų vidaus ir išorės sistemų tvirtinimams įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betonuose.

Įkalamą ankerį reikia tik įkalti į gręžtinę ertmę. Veikiant jėgai, įkalamas ankeris pats išsiskleidžia ir įsitvirtina gręžtinėje ertmėje.
Europos techninis liudijimas ETA-11/0240, įskaitant būdingas gaisro poveikio ir atsparumo ugniai trukmės R 120 vertes.



St Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498390
Tipas	N-K 6-5-10/44
1 pavadinimas	Ankeris
2 pavadinimas	with nailhead
Gamintojas	OBO
Dydis	6x44mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,135 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Kalamasis inkaras N-K

Prekės numeris: 3498390



Matmenys

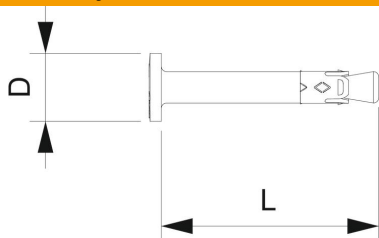

Ilgis	44 mm
Matmuo d, min.	13 mm
Matmuo L	44 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Žaibo išlydis
Tvirtinimo įrenginys	kita
Gręžtinės skylės gylis	40 mm
Min. gręžimo skersmuo	6 mm
Suveržimo jėga	5 mm
Savaime įsriegiamas	ne
Turimi leidimai	taip
Tinka statybinei medžiagai	Betonas
Kaiščio, inkaro montavimo būdas	Montavimas angoje
Maks. gnybtų zona	10 mm
Min. gnybtų zona	5 mm