

Įkalamas ankeris N naudojamas keliataškiams nelaikančiųjų vidaus ir išorės sistemų tvirtinimams įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betonuose.

Įkalamą ankerį reikia tik įkalti į gręžtinę ertmę. Nereikia naudoti papildomo sukimo momento. Veikiant jėgai, įkalamas ankeris pats išsiskleidžia ir įsitvirtina gręžtinėje ertmėje.

Europos techninis liudijimas ETA-11/0240, įskaitant būdingas gaisro poveikio ir atsparumo ugniai trukmės R 120 vertes.



St

Plienas

G

galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498396
Tipas	N 6-5-10/49
1 pavadinimas	Ankeris 6x49mm
2 pavadinimas	with thread M6
Gamintojas	OBO
Dydis	6x49mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,16 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Kalamasis inkaras N su sriegiu

Prekės numeris: 3498396



Matmenys

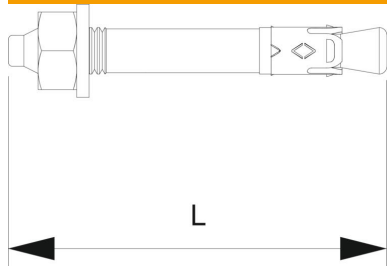

Ilgis	49 mm
Matmuo L	49 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Žaibo išlydis
Tvirtinimo įrenginys	kita
Gręžtinės skylės gylis	40 mm
Min. gręžimo skersmuo	6 mm
Sriegis	M6
Metrinis sriegis	6
Savaime įsriegiamas	ne
Turimi leidimai	taip
Tinka statybinei medžiagai	Betonas
Kaiščio, inkaro montavimo būdas	Montavimas angoje
Maks. gnybtų zona	10 mm
Min. gnybtų zona	5 mm