

Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, besileidžianti, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218106



45° vertikalus kampas, besileidžiantis, PYROLINE® „Rapid PLM“ instaliaciniam kanalui su besipučiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.




St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218106
1 pavadinimas	45° kampas, krentantis
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	455x100x197
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	129 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

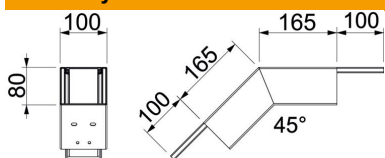

Matmuo A	165 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	80 mm

Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, besileidžianti, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218106



Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	5180 mm ²
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	45 °