

Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, besileidžianti, kanalo aukštis 80 mm,
visiškai balta

Prekės numeris: 7218108



45° vertikalus kampas, besileidžiantis, PYROLINE® „Rapid PLM“ instaliaciniam kanalui su besipučiančiu priešgaisriniu audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sistemėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



- St** Plienas
- P** padengtas milteliais

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218108
Tipas	PLM BF 0810 RW
1 pavadinimas	45° kampas, krentantis
2 pavadinimas	su priešgaisriniu įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	455x100x197
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	padengtas milteliais
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	129 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Vertikali alkūnė, besileidžianti, kanalo aukštis 80 mm,
visiškai balta

Prekės numeris: 7218108



Matmenys

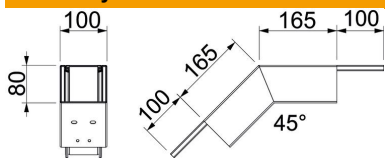

Matmuo A	165 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	80 mm

Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	5180 mm ²
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	45 °