

# Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, besileidžianti, kanalo aukštis 120 mm, FS

Prekės numeris: 7218110



45° vertikalus kampas, besileidžiantis, PYROLINE® „Rapid PLM“ instaliaciniam kanalui su besipučiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.




<b>St</b>	Plienas
<b>FS</b>	cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218110
1 pavadinimas	45° kampas, krentantis
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	498x100x215
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	243 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Matmenys

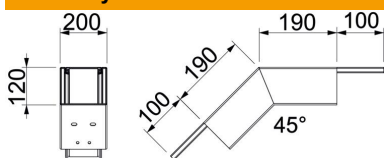

Matmuo A	190 mm
Matmuo B	200 mm
Matmuo H	120 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, besileidžianti, kanalo aukštis 120 mm, FS

Prekės numeris: 7218110



## Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	18500 mm <sup>2</sup>
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	45 °