

# Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, kylanti, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218114



45° vertikalus kampas, kylantis, PYROLINE® „Rapid PLM“ instaliaciniam kanalui su besipučiančiu priešgaisriniu audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.




<b>St</b>	Plienas
<b>FS</b>	cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218114
1 pavadinimas	45° kampas, kylantis
2 pavadinimas	su priešgaisriniu įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	435x100x257
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	138 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Matmenys

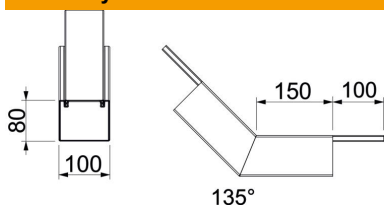

Matmuo A	150 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	80 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, kylanti, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218114



## Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	5180 mm <sup>2</sup>
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	45 °