

# Techniniu duomeniu lapas

Vertikali alkūnė, kylanti, kanalo aukštis 120 mm, visiškai balta

Prekės numeris: 7218120



45° vertikalus kampas, kylantis, PYROLINE® „Rapid PLM“ instaliaciniam kanalui su besipučiančiu priešgaisriniu audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



- St** Plienas
- P** padengtas milteliais

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218120
Tipas	PLM BR 1220 RW
1 pavadinimas	45° kampas, kylantis
2 pavadinimas	su priešgaisriniu įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	422x200x291
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	padengtas milteliais
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	242 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Vertikali alkūnė, kylanti, kanalo aukštis 120 mm, visiškai balta

Prekės numeris: 7218120



## Matmenys

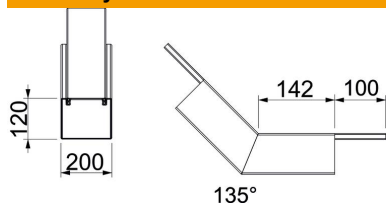

Matmuo A	142 mm
Matmuo B	200 mm
Matmuo H	120 mm

## Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	18500 mm <sup>2</sup>
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	45 °