

Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 40 mm, FS

Prekės numeris: 7218038



PYROLINE® „Rapid PLM“ montavimo kanalo išorinis kampas su besipučiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218038
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	320x100x320
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	135 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 40 mm, FS

Prekės numeris: 7218038



Matmenys

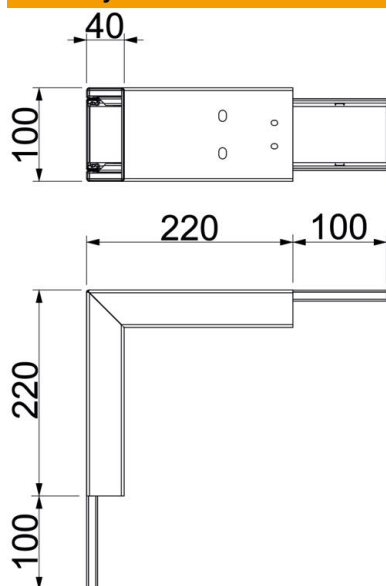

Matmuo A	220 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	40 mm

Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	1780 mm ²
Galimos pertvaros	ne
Alkūnės kampas	90 °