

# Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 120 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218048



PYROLINE® „Rapid PLM“ montavimo kanalo išorinis kampas su besipučiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



- St** Plienas
- P** padengtas milteliais

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218048
Tipas	PLM EC 1220 RW
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	370x200x370
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	padengtas milteliais
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	300 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 120 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218048



## Matmenys

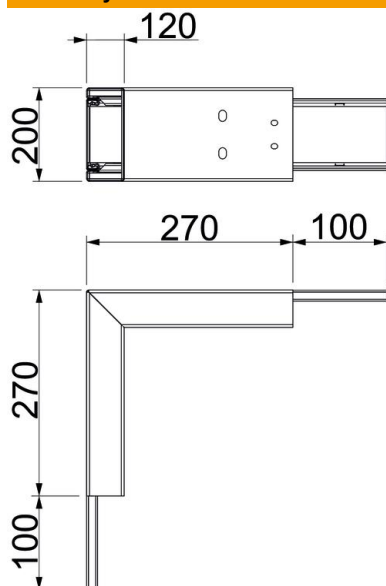

Matmuo A	270 mm
Matmuo B	200 mm
Matmuo H	120 mm

## Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	18500 mm <sup>2</sup>
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	90 °