


# Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218066

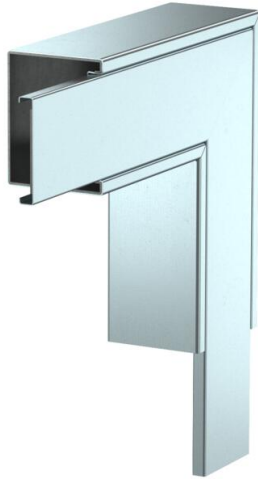

PYROLINE® „Rapid PLM“ montavimo kanalo plokščiasis kampas su besipuščiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



**St** Plienas

**FS** cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218066
1 pavadinimas	Plokščias kampas
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	350x350x80
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	166,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Matmenys

Matmuo A	250 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	80 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218066



## Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	5180 mm <sup>2</sup>
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	90 °