


Techniniu duomeniu lapas

T formos prijungimo elementas 110 FS

Prekės numeris: 6042157



Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

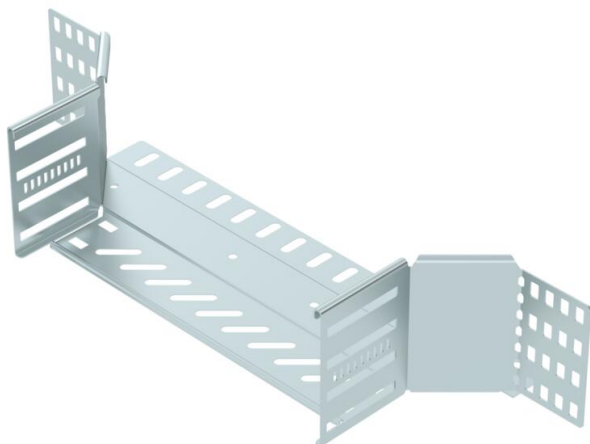

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 6042157 |
| Tipas | RAA 130 FS |
| 1 pavadinimas | Atsišakojimo detalė |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 110x300 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 67,2 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

T formos prijungimo elementas 110 FS

Prekės numeris: 6042157



Matmenys

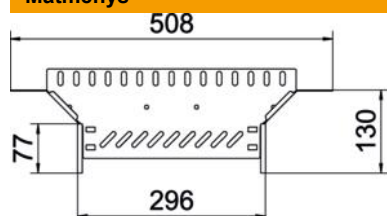

| | |
|----------------|--------|
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Skardos storis | 0,8 mm |
| Matmuo B | 300 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|--------------------------------|
| Išėjimo plotis | 300 mm |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integuotas sujungimo elementas |
| Oppretholdelse av funksjon | ne |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 0,8 mm |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 22 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |