

Techniniu duomeniu lapas

90° alkūnė 85 FS

Prekės numeris: 6036709



90° posūkis horizontaliai atšakai sukurti, tinka Magic bei varžtiniu sujungimu kabelių loveliams, šonų aukštis 85 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spauštukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



| | |
|----|-----------|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris | 6036709 |
| Tipas | RB 90 850 FS |
| 1 pavadinimas | 90° kampas |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliu, horizontalus |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 85x500 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 355,3 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

90° alkūnė 85 FS

Prekės numeris: 6036709



Matmenys

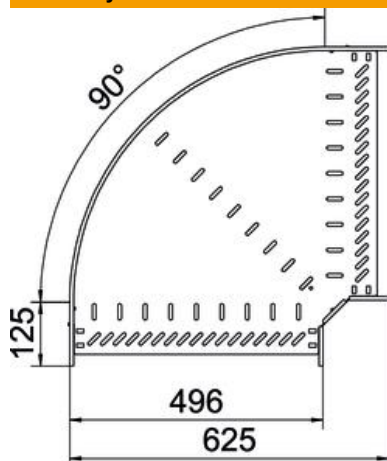

| | |
|----------------|--------|
| Plotis | 500 mm |
| Aukštis | 85 mm |
| Skardos storis | 1 mm |
| Matmuo B | 500 mm |
| Matmuo R | 50 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|--------------------------------|
| Sulenkimasis (kampas) | 90° |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integuotas sujungimo elementas |
| Konstruktinė forma | Lankas, standus |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 1 mm |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabėlių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 20 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |