


# Techniniu duomeniu lapas

## Kampas reguliuojamas 110 FT

Prekės numeris: 6037320

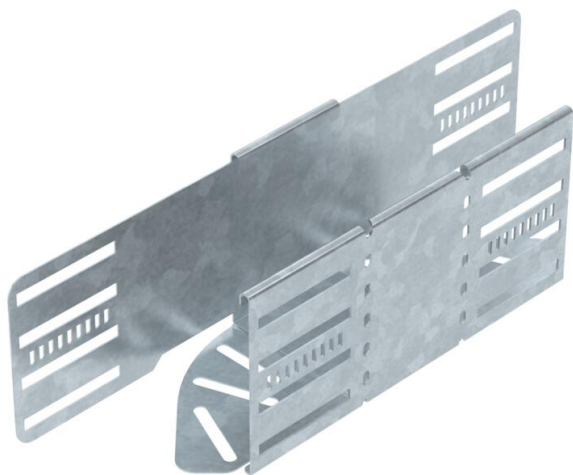

Reguliuojamas kampas horizontaliam išsišakojimui sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6037320
Tipas	RB W 110 FT
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	110x100
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	67,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Kampas reguliuojamas 110 FT

Prekės numeris: 6037320



## Matmenys

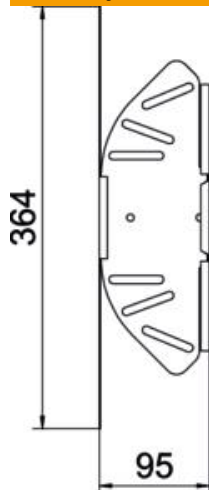

Plotis	100 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo L	364 mm
Matmuo R	50 mm

## Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Konstruktinė forma	Lankas, standus
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	18 St.
Atramos storis	1,25 mm