


Techniniu duomeniu lapas

Kampas reguliuojamas 110 FT

Prekės numeris: 6037326



Reguliuojamas kampas horizontaliam išsišakojimui sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

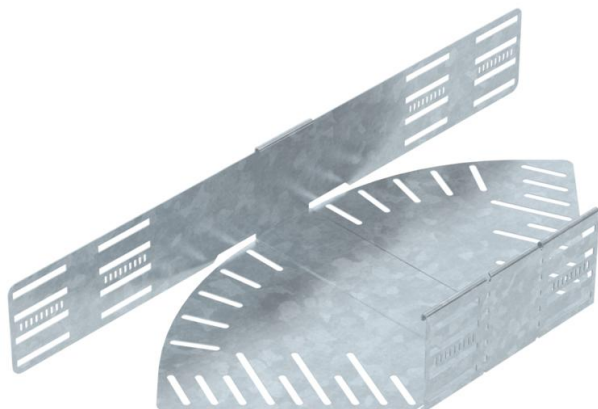

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6037326
Tipas	RB W 130 FT
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	110x300
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	196,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Kampas reguliuojamas 110 FT

Prekės numeris: 6037326



Matmenys

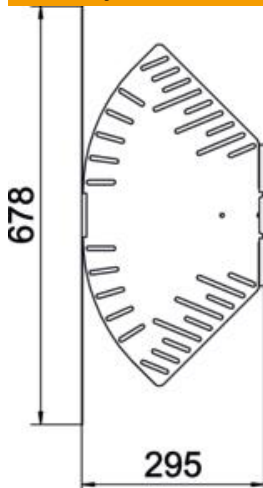

Plotis	300 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	1,25 mm
Matmuo B	300 mm
Matmuo L	678 mm
Matmuo R	50 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Konstruktinė forma	Lankas, standus
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1,25 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	22 St.
Atramos storis	1,25 mm