


# Techniniu duomenų lapas

## Kampas reguliuojamas 110 FT

Prekės numeris: 6037328



Reguliuojamas kampas horizontaliam išsišakojimui sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis varžlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

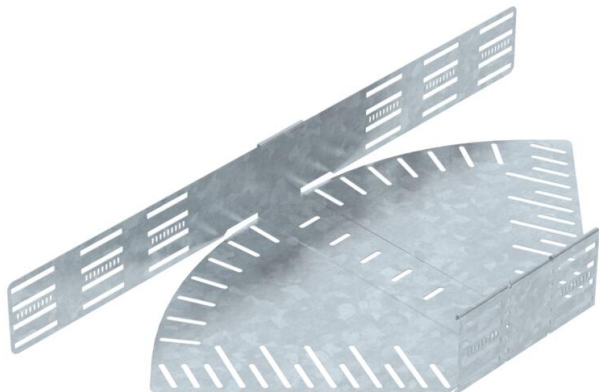

**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6037328
Tipas	RB W 140 FT
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	110x400
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	276,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Kampas reguliuojamas 110 FT

Prekės numeris: 6037328



## Matmenys

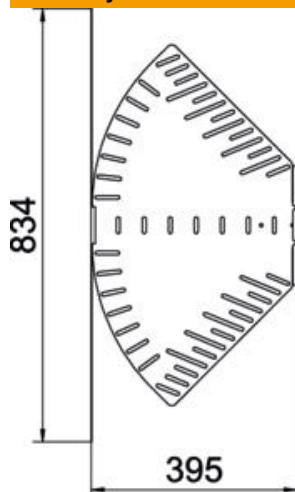

Plotis	400 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	1,25 mm
Matmuo B	400 mm
Matmuo L	834 mm
Matmuo R	50 mm

## Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Konstruktinė forma	Lankas, standus
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1,25 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	22 St.
Atramos storis	1,25 mm