


Techniniu duomenų lapas

Kampas reguliuojamas 60 FT

Prekės numeris: 6037126



Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliai, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

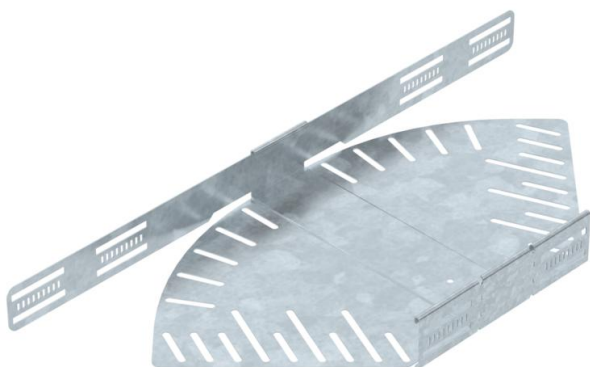

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Prekės numeris | 6037126 |
| Tipas | RB W 630 FT |
| 1 pavadinimas | Reguliuojamas kampas |
| 2 pavadinimas | Horizontalus |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x300 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 155,2 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

Kampas reguliuojamas 60 FT

Prekės numeris: 6037126



Matmenys

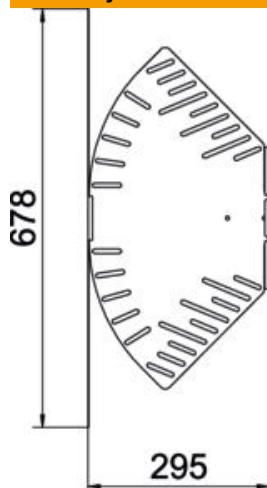

| | |
|----------------|---------|
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Skardos storis | 1,25 mm |
| Matmuo B | 300 mm |
| Matmuo L | 678 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|--------------------------------------|
| Sulenkimas (kampas) | reguliuojamas |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Konstruktinė forma | Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė |
| Oppretholdelse av funksjon | ne |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 1,25 mm |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 14 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |