


# Techniniu duomenų lapas

## Kampas reguliuojamas 60 A4

Prekės numeris: 6037180



Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliui, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

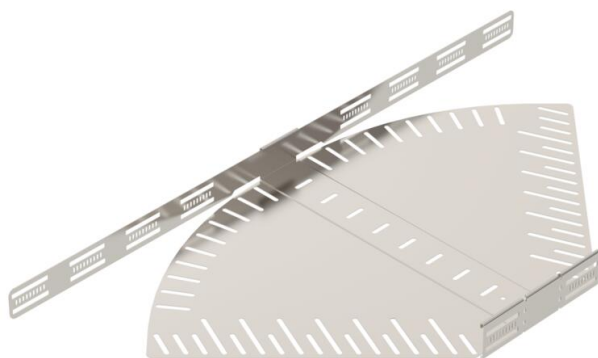

**A4** Plienas, nerūdijantis, 1.4571

**2B** šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris                | 6037180                       |
| Tipas                         | RB W 650 A4                   |
| 1 pavadinimas                 | Reguliuojamas kampas          |
| 2 pavadinimas                 | Horizontalus                  |
| Gamintojas                    | OBO                           |
| Dydis                         | 60x500                        |
| Medžiaga                      | Plienas, nerūdijantis, 1.4571 |
| Paviršius                     | šviesus, apdirbtas            |
| Paviršiaus standartas         |                               |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                             |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                      |
| Svoris                        | 306,9 kg                      |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                   |


# Techniniu duomeniu lapas

## Kampas reguliuojamas 60 A4

Prekės numeris: 6037180



### Matmenys

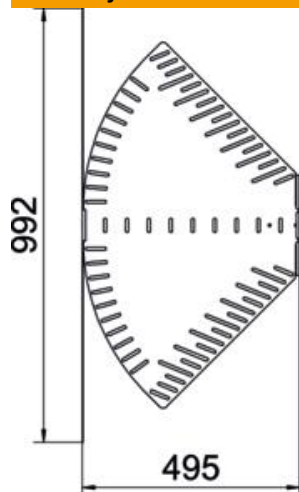

|                |         |
|----------------|---------|
| Plotis         | 500 mm  |
| Aukštis        | 60 mm   |
| Skardos storis | 1,25 mm |
| Matmuo B       | 500 mm  |
| Matmuo L       | 992 mm  |

### Techniniai duomenys

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Sulenkimas (kampas)                     | reguliuojamas                        |
| Sujungimo elemento konstrukcija         | integuotas sujungimo elementas       |
| Konstruktinė forma                      | Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė |
| Oppretholdelse av funksjon              | ne                                   |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis      | 1,25 mm                              |
| Su viršutine dalimi                     | ne                                   |
| Montažinis pagrindo perforavimas        | taip                                 |
| NATO skylių išdėstymo schema            | ne                                   |
| Krypties pakeitimas                     | horizontalus                         |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas         | ne                                   |
| Šonų perforavimas                       | taip                                 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C                               |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -20 °C                               |
| Sutvirtinta konstrukcija                | ne                                   |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis      | įsuktas                              |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius         | 16 St.                               |
| Atramos storis                          | 1,25 mm                              |