


# Techniniu duomeniu lapas

## Kampas reguliuojamas 85 FS

Prekės numeris: 6037200

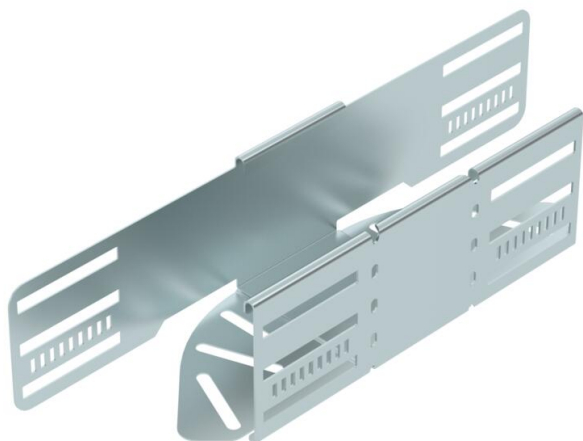

Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliu, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



**St** Plienas

**FS** cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6037200
Tipas	RB W 810 FS
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	85x100
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	53 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techninių duomenų lapas

## Kampas reguliuojamas 85 FS

Prekės numeris: 6037200



### Matmenys

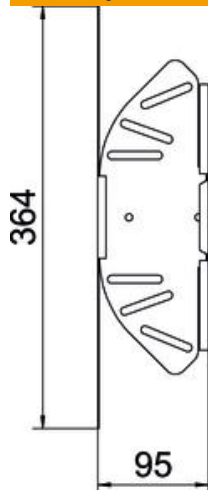

Plotis	100 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo L	364 mm
Matmuo R	50 mm

### Techniniai duomenys

Sulenkinimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Konstruktinė forma	Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	14 St.
Atramos storis	1,25 mm