


Techniniu duomeniu lapas

Kampas reguliuojamas 85 FT

Prekės numeris: 6037228



Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliu, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

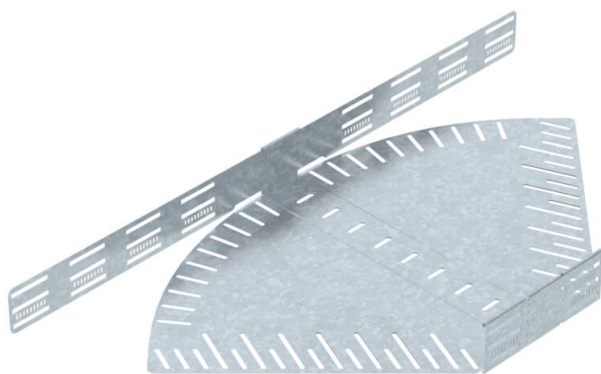

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6037228
Tipas	RB W 850 FT
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	85x500
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	345,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Kampas reguliuojamas 85 FT

Prekės numeris: 6037228



Matmenys

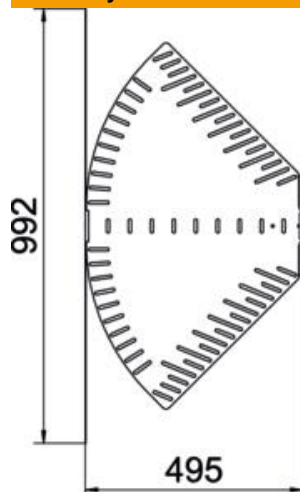

Plotis	500 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	1,25 mm
Matmuo B	500 mm
Matmuo L	992 mm
Matmuo R	50 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Konstruktinė forma	Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1,25 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	20 St.
Atramos storis	1,25 mm