

Techniniu duomeniu lapas

Apvalusis laidininkas iš aliuminio

Prekės numeris: 5021294



- Galima naudoti kaip žaibolaidį pagal DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: pusketis (E-ALMgSi0.5 atitinka DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: gali būti sukamas (E-ALMgSi0.5 atitinka DIN 48801)
- RD 10 ALU: grynas aliuminis (E-Al atitinka DIN 48801)
- AL ir ALMgSi negalima tiesti tiesiai ant tinko, skiedinio arba betono, taip pat juose ir po jais bei žemėje



Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris | 5021294 |
| Tipas | RD 8-ALU-T |
| 1 pavadinimas | Apvalusis laidininkas -viela |
| 2 pavadinimas | minkštas aliuminis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 8mm |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 150 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 13,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomeniu lapas

Apvalusis laidininkas iš aliuminio

Prekės numeris: 5021294



Matmenys

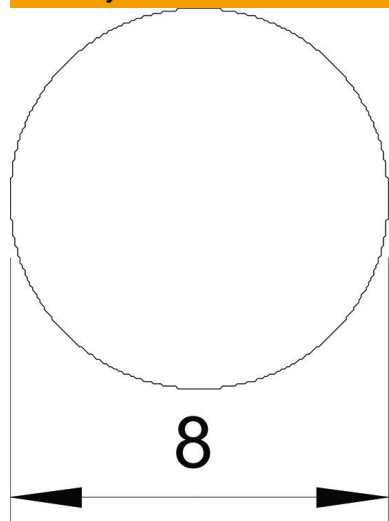

| | |
|----------|------|
| Matmuo D | 8 mm |
|----------|------|

Techniniai duomenys

| | |
|---|--------------------|
| Atskirų laidų skaičius | 1 |
| Aukštai įtampai atspari izoliuota versija | ne |
| Įprastas žiedas (apyt. kg) | 20 |
| Įprastas žiedas (apyt. m) | 150 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Skerspjūvis | 50 mm ² |
| Medžiagos savybė | minkštas |
| Medžiagos apvalkalas | be |