

Techniniu duomeniu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu,
RKSR, iš nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409260



Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, kurios vardinis dydis R4, su laido išvadu, skirta instaliaciniams prietaisams sausos priežiūros grindyse įmontuoti. Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.



A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

Pagrindiniai duomenys


| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris | 7409260 |
| Tipas | RKS2 R4 V25 |
| 1 pavadinimas | Apvalus liukas |
| 2 pavadinimas | su kabelio išvadu |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | Ø215mm |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 233 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu,
RKSR, iš nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409260



Matmenys

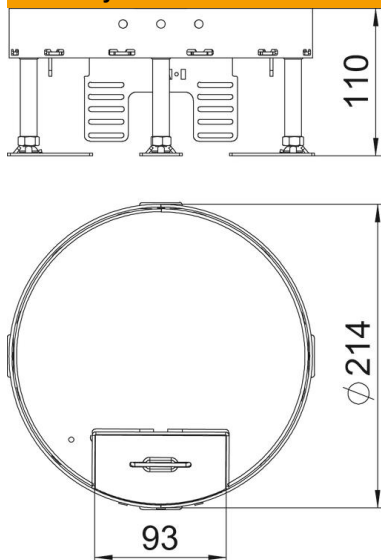

| | |
|--------|--------|
| Ilgis | 214 mm |
| Plotis | 214 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------------|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 6 |
| Montavimo dėžių skaičius | 2 |
| Laidų išvadų skaičius | 1 |
| Išvadas | apvalus |
| Laido išvado tipas | Atverčiamas kabelio išvadas |
| Pagrindo priežiūra | sausas |
| atsiejami | ne |
| Maks. grindų aukštis | 155 mm |
| Min. grindų aukštis | 110 mm |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse | taip |
| Tinka tuščiavidurėms grindims | taip |
| Tinka montažinei dėžei | 250/350 |
| Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti | taip |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis | R4 |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos | 155 mm |
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 110 mm |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP00 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms | ne |
| Įmontavimo sistemos tipas | UT3 |
| Vertikali apkrova, didelis plotas | iki 15 000 N |
| Vertikali apkrova, mažas plotas | iki 3 000 N |
| Leidimai | VDE |
| Grindų dangos storis | 25 mm |