


Techniniu duomeniu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu,
RKSN, plieninis
Prekės numeris: 7409218



Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, vardinis dydis 9, su laido išvadu, skirtas sumontuoti instaliaciniams prietaisams sausos ir drėgnos priežiūros grindyse. 3 universaliems laikikliams UT4, su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45®“ prietaisais, montuoti.

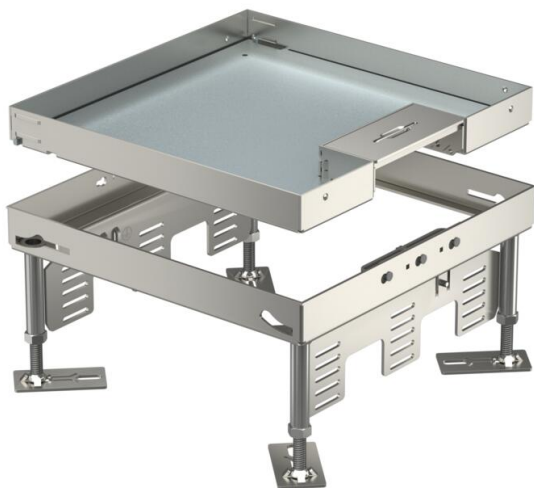

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409218
Tipas	RKSN2 9 VS 20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	su kabelio išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	243x243mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	430 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu,
RКСN, plieninis
Prekės numeris: 7409218



Matmenys

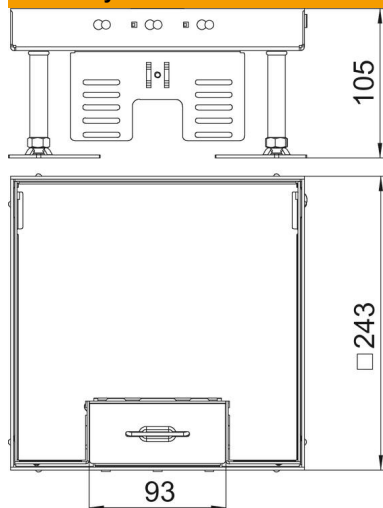

Ilgis	243 mm
Plotis	243 mm
Matmuo h	105 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Pagrindo priežiūra	sausas
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	150 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka	Grūdinės dėžės konstrukcija
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	244 mm
Vardinis dydis	350 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	150 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE

Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu,
RКСN, plieninis
Prekės numeris: 7409218



Techniniai duomenys

Grindų dangos storis	20 mm
----------------------	-------